


Hungeclipse Kft.

Székhely: 6000, Kecskemét, Úrrét 80.

Telefon: 30-536-6688

e-mail: info@hungeclipse.hu

Internet: www.hungeclipse.hu

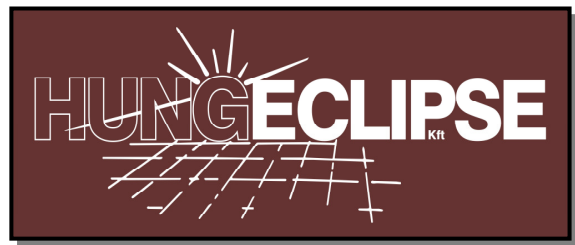

ENVIROSTAR GREEN™ HARD FLOOR COATING

Környezetbarát padlóbevonat
keménypadlóra



A környezetbarát megoldás kemény
padlóra

Kiszerelés: 4 - 10 LITER

Ajánlott padló típusok, felületek: beton,
terrazzo, márvány és kő

Leírás: Poliuretán-erősítésű,
környezetbarát akril co-polimer
padlóbevonat speciálisan betonra, kőre és
hasonló keménypadlóra tervezve. Ez a
vízbázisú formula ideális a ritka
karbantartáshoz.

Megjelenés: tejfehér folyadék

pH: 8,5 (kiszerve)

Terület, melyet fed: ~61 – 74 m²/l

Száradási idő: ~ 30 perc

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Végezzen alaptisztítást a padlón illetve távolítsa el a régi fedő és alapozó bevonatokat.
2. Semlegesítse a padlót Neutral Cleaner vagy EG AP Neutralizer felhasználásával.
3. Mossa át a padlót tiszta, hideg vízzel és hagyja teljesen kiszáradni. A nagy forgalmú területekre vagy öregebb, porózusabb padlóra ajánlott Eclipse Hard Floor Sealer alapozószert is használni (1-2 rétegben)!
4. Hordjon fel 4-6 réteg EG Hard Floor Coating padlóbevonatot tiszta, szintetikus moppal. Amennyiben alapozót is használ, akkor se hordjon fel összesen 6 rétegnél többet. Minden réteget hagyjon teljesen megszáradni.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS KARBANTARTÁSHOZ

1. Naponta söpörje fel a padlót tiszta moppal.
2. Tisztításhoz használjon tiszta mopot vagy takarítógépet és Neutral Cleanert.
3. A padló fényét padlókarbantartó szerrel visszaállíthatja, maximum 2 alkalommal hetente.
4. Polírozzon szükség szerint nagy sebességű polírozógéppel.
5. Szükség szerint végezzen mélytisztítást és hordjon fel 1-2 réteg EG Hard Floor Coating bevonatot a nagyon kopott helyeken.
6. Minden réteget hagyjon teljesen megszáradni.
7. Végezzen alaptisztítást, ha a kívánt eredmény nem érhető el karbantartással.

TARTALMAZ: Víz (CAS# 7732-18-5), co-polimer emulzió (jogvédett), tris(2-butoxyetil) foszfát (CAS#78-51-3), tripropilén glikol metil éter (CAS#25498-49-1), poliuretán diszperzió (jogvédett), etilén homopolimer, oxidált (CAS#68441-17-8), dipropilén glikol metil éter (CAS#34590-94-8), alkohol, C12-C15, etoxikált (CAS#68131-39-5), kálium hidroxid (CAS#1310-58-3), fluorozott felületaktív anyag (jogvédett), szilikon emulzió (jogvédett), dipropilén glikol (CAS#25265-71-8), 1,2-benzisothiazoline-3-one (CAS#2634-33-5), nátrium hidroxid (CAS#1310-73-2)