


Hungeclipse Kft.

Székhely: 6000, Kecskemét, Úrrét 80.

Telefon: 30-536-6688

e-mail: info@hungeclipse.hu

Internet: www.hungeclipse.hu

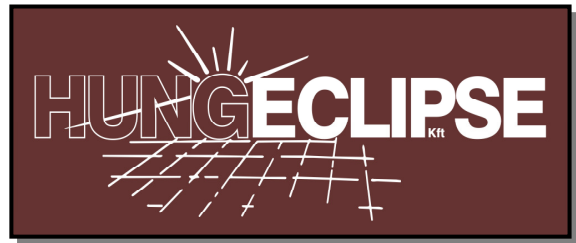

FIRST STEP™ FLOOR SEALER

Padlóbevonat alapozószer puha padlókra



Igen tartós alapozószer az UHS (Ultra High Solids – magas szárazanyag tartalmú) padlóbevonatokhoz

Kiszerezés: 4 LITER

Ajánlott padlótípusok, felületek: PVC, puha padlók

Leírás: vízbázisú polimer emulziós alapozószer, mely megvédi a nagy forgalmú területeket illetve az öreg, porózus padlókat a szennyeződésektől, kosztól, víztől.

Megjelenés: tejfehér folyadék

pH: 8,5 (kiszerezve)

Terület, melyet fed:

- első réteg ~37 m²/l
- második rétegtől ~61-74 m²/l

Száradási idő: ~ 30 perc

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Végezzen alaptisztítást a padlón Pioneer Eclipse alaptisztító szerrel, súrológéppel és paddel.
2. Semlegesítse a padlót Neutral Cleaner vagy EG Neutralizer szerekkel.
3. Mossa át a padlót tiszta vízzel és hagyja teljesen kiszáradni.
4. Hordjon fel két réteg First Step Sealer alapozószert tiszta, szintetikus moppal. Minden réteget hagyjon teljesen megszáradni.
5. Hordjon fel 2-3 réteg Pioneer Eclipse padlóbevonatot az előírások szerint.
6. Polírozza a kész felületet igény szerint.

A FEL NEM HASZNÁLAT ANYAGOT NE ÖNTSE VISSZA AZ EREDETI KANNÁBA!

TARTALMAZ: Víz (CAS# 7732-18-5) vízbázisú akril emulzió (CAS# nincs meghatározva), polietilén emulzió (CAS# nincs meghatározva), dietilén glykol metiléter (EINECS szám: 203-906-6 CAS# 111-77-3), dipropilén glykol metiléter (EINECS szám: 252-104-2 CAS# 34590-94-8)