


Hungeclipse Kft.

Székhely: 6000, Kecskemét, Úrrét 80.

Telefon: 30-536-6688

e-mail: info@hungeclipse.hu

Internet: www.hungeclipse.hu

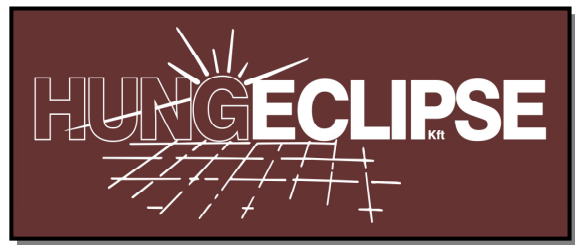

FLOORMATTE™ NON-GLARE FLOOR COATING

Matt fényű padlóbevonat



Tartós, matt padlóbevonat olyan helyekre, ahol nem követelmény a csillogás.

Kiszerezés: 4 - 10 LITER

Ajánlott padlótípusok, felületek: PVC, puha padlók

Leírás: fejlett padlóbevonat speciálisan úgy kialakítva, hogy ragyogás nélkül adjon igen tartós felületet. Kiváló kórházakba, egészségügyi intézményekbe.

Megjelenés: tejfehér folyadék

pH: 8,5 (kiszerezve)

Terület, melyet fed: ~61 – 74 m²/l

Száradási idő: ~ 30 perc

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Végezzen alaptisztítást a padlón illetve távolítsa el a régi fedő és alapozóbevonatokat.
2. Semlegesítse a padlót Neutral Cleaner vagy EG AP Neutralizer felhasználásával.
3. Mossa át a padlót tiszta, hideg vízzel és hagyja teljesen kiszáradni.
4. Hordjon fel 2-3 réteg Floormatte padlóbevonatot tiszta, szintetikus moppal. Igény szerint először használjon alapozószert. Minden réteget hagyjon teljesen megszáradni. Polírozzon igény szerint, de ez a bevonat fényesedését okozhatja!

HASZNÁLATI UTASÍTÁS KARBANTARTÁSHOZ

1. Naponta söpörje fel a padlót tiszta moppal.
2. Tisztításhoz használjon tiszta mopot vagy takarítógépet és Neutral Cleanert.
3. Szükség szerint végezzen mélytisztítást és hordjon fel 1-2 réteg Floormatte bevonatot a nagyon kopott helyeken.
4. Minden réteget hagyjon teljesen megszáradni.
5. Végezzen alaptisztítást, ha a kívánt eredmény nem érhető el karbantartással.

A FEL NEM HASZNÁLAT ANYAGOT NE ÖNTSE VISSZA AZ EREDETI KANNÁBA!

TARTALMAZ: Víz (CAS# 7732-18-5), vízbázisú akril emulzió (CAS# nincs meghatározva), polietilén emulzió (CAS# nincs meghatározva), dietilén glikol metiléter (CAS# 111-77-3), Dibutyl Phthalate (CAS# 84-74-2) Diethylén Glykol Monoethyléter (Cas #111-90-0, ENIECS szám: 203-919-7).