


# Hungeclipse Kft.

Székhely: 6000, Kecskemét, Úrrét 80.

Telefon: 30-536-6688

e-mail: [info@hungeclipse.hu](mailto:info@hungeclipse.hu)

Internet: [www.hungeclipse.hu](http://www.hungeclipse.hu)

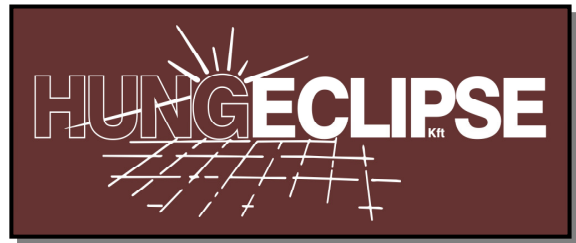

## CLS TOP SHIELD™ STAIN RESISTANT TOP SHIELD

Felületerősítő szer



A legerősebb védelem keménypadlóra

Kiszerezés: 10 liter, 208 liter (hordó)

Ajánlott padlótípusok, felületek: beton, terrazzo, márvány, kő

Leírás: nagy határfokú, mikro-filmréteget létrehozó formula mely erősíti és védi a betont. Lélegző, ám mégis ultra kemény víz- és pormentes felület jön létre a kezelés hatására.

Megjelenés: tejfehér folyadék

pH: 11.0 (kiszerve)

Száradási idő: ~30-60 perc (hőmérséklettől, páratartalomtól, padló hőmérsékletétől és a felhordott anyag mennyiségétől függően)

Terület, melyet fed: ~49 m<sup>2</sup>/l

### HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Söpörje fel a padlót összeszedve ezzel minden törmelékkel, építkezési hulladékot, polírozóport, stb.
2. Tisztítsa meg a padlót pH semleges tisztítószerrel és fekete paddal ellátott takarítógéppel mindenféle zsíros, olajos folttól, szennyeződéstől.
3. Hagyja a felületet teljesen megszáradni.
4. Hordja fel a CLS Top Shieldet vékonyan ám egyenletesen pumpás permetezővel.
5. Terítse el az anyagot egyenletesen mikroszálás lapos moppal.
6. A második réteg felhordása előtt hagyja teljesen megszáradni a padlót.
7. Legalább 2 órán keresztül ne engedjünk semmilyen forgalmat a felületre (gyalogos vagy gépi) és legalább 24 óráig ne érje víz a felületet!
8. Szükség szerint polírozzuk a felületet.
9. Söpörjük fel az esetlegesen fel nem szívódott anyagot.
10. Rendszeresen takarítsuk a padlót takarítógéppel és Neutral Cleanerrel.

**AZ ANYAG KISZERELVE HASZNÁLATRA KÉSZ,  
NE HÍGÍTSA! NE LÉPJEN A FELÜLETRE MÍG  
AZ ANYAG SZÁRAD!**